

AGROMILK S.R.L.

PULSIT 05

Stanchi di un pulsatore che spesso si ferma?...
Stanchi di un pulstore che non mantiene costante la velocità?...
Stanchi di un pulsatore che non parte?...
...SÌ?!? ALLORA PULSIT 05 È LA RISPOSTA AI VOSTRI PROBLEMI!



PULSIT 05 è il nuovissimo pulsatore pneumatico nato in Italia dall'esperienza di chi da più di 30 anni lavora con passione e competenza nel campo della pulsazione e della mungitura. L'estrema cura nella scelta dei materiali ci permette di affermare che il nostro pulsatore ha un' affidabilità senza pari.

Le membrane in silicone garantiscono una durata maggiore rispetto a quelle costruite con altri tipi di materiale. La loro insensibilità a qualsiasi variazione di temperatura permette al pulsatore di lavorare in modo costante anche nelle condizioni di clima più sfavorevoli.

Tutti i materiali utilizzati sono perfettamente compatibili tra di loro, condizione essenziale per evitare attriti nei pezzi in movimento (scivolamento dei cassette sulla piastrina e dell'asse principale all'interno delle boccoline).

La resina termoplastica del corpo, le viti ed il coperchio in acciaio inox AISI 304 rappresentano un involucro solido e resistente a protezione dei meccanismi interni di funzionamento.

Inoltre la plastica utilizzata risulta indeformabile a dispetto degli agenti atmosferici esterni o degli sbalzi di temperatura.


Tutte queste peculiarità si traducono in una grande affidabilità che al giorno d'oggi vuol dire soprattutto convenienza: ogni problema significa sottrarre tempo ad altre attività, significa sostituzione di pezzi di ricambio, significa...perdita di denaro!

PULSIT 05: un prodotto semplice, robusto e facilmente applicabile ad ogni tipo di mungitrice sul mercato.

PULSIT 05: la sintesi perfetta tra design, affidabilità e convenienza.

PULSIT 05: **PICCOLI ACCORGIMENTI, GRANDI RISULTATI!**

CARATTERISTICHE TECNICHE	
TIPO DI MUNGITURA	Alternato
RAPPORTO DI MUNGITURA	60/40 standard 50/50 a richiesta
FREQUENZA	60 puls/min a 50 Kpa regolabile a piacimento
FUNZIONAMENTO	Pneumatico a doppio sistema di membrane
MATERIALE DEL CORPO	Resina termoplastica
MATERIALE DELLE MEMBRANE	Silicone speciale
DIMENSIONI	Lunghezza: 104 mm Altezza: 70 mm Larghezza: 87 mm
PESO	350 grammi

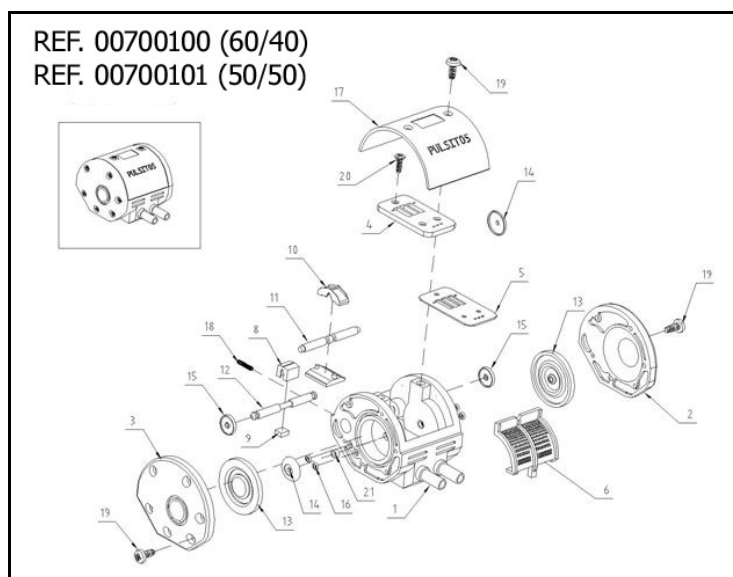


AGROMILK
 Milking Machine Components & Representations

AGROMILK S.R.L.
 42020 S. POLO D'ENZA
 (REGGIO EMILIA) ITALY
 Via G. Galilei, 16
 Tel. ++39 0522 874065
 Fax ++39 0522 873820

Internet: <http://www.agromilk.it> - E-mail: agromilk@agromilk.it